

 **Hot runner type AS^{Pat.pend}**

 **Heißkanaleinguß Typ AS^{Pat.pend}**

 **Varmkanalmunstycke typ AS^{Pat.pend}**



- Replaceable nose part 4
- Small installation dimensions
- Dismountable supportsleeve 2
- Temp. measuring by the ingot orifice
- Heatingcartridge with effect distribution
- Can be delivered for reinforced plastics



- Auswechselbares Anschnitteil 4
- Kleine Baumaße
- Demontierbares Trägerteil 2
- Wärmemessung im Anschnittbereich
- WRP mit Leistungsverteilung
- Für verstärktes Plastik lieferbar



- Utbytbar nos del 4
- Små inbyggnadsmått
- Demonterbar bärhylsa 2
- Temperaturmätning vid ingötsutgång
- Värmespiral med effektfördelning
- Kan levereras för förstärkt plast



Hot runner type AS Pat.pend

Heißkanaleinguß Typ AS Pat.pend

Varmkanalmunstycke typ AS Pat.pend

- Lengthening
- Verlängerung
- Förlängning

L1
Koefficient

150°C x 0.001
200°C x 0.0016
250°C x 0.002
300°C x 0.0026
350°C x 0.003


AS-16-		
L1	L12	Watt
40	54	400
55	69	440
70	84	480
90	104	570
120	134	660
150	164	750

AS-20-		
L1	L12	Watt
80	94	570
100	114	660
125	139	750
150	164	800
180	194	900
220	234	1050
260	274	1200

- Make inquiries for other lengths
- Andere Längen auf Anfrage
- Andra längder på begäran

- Recommended weight of shot
- Schußgewicht Richtwerte
- Skottvikt riktvärde

Ø	2	2.5	3	3.5	4	4.5
gramm	190	320	480	650	900	1200

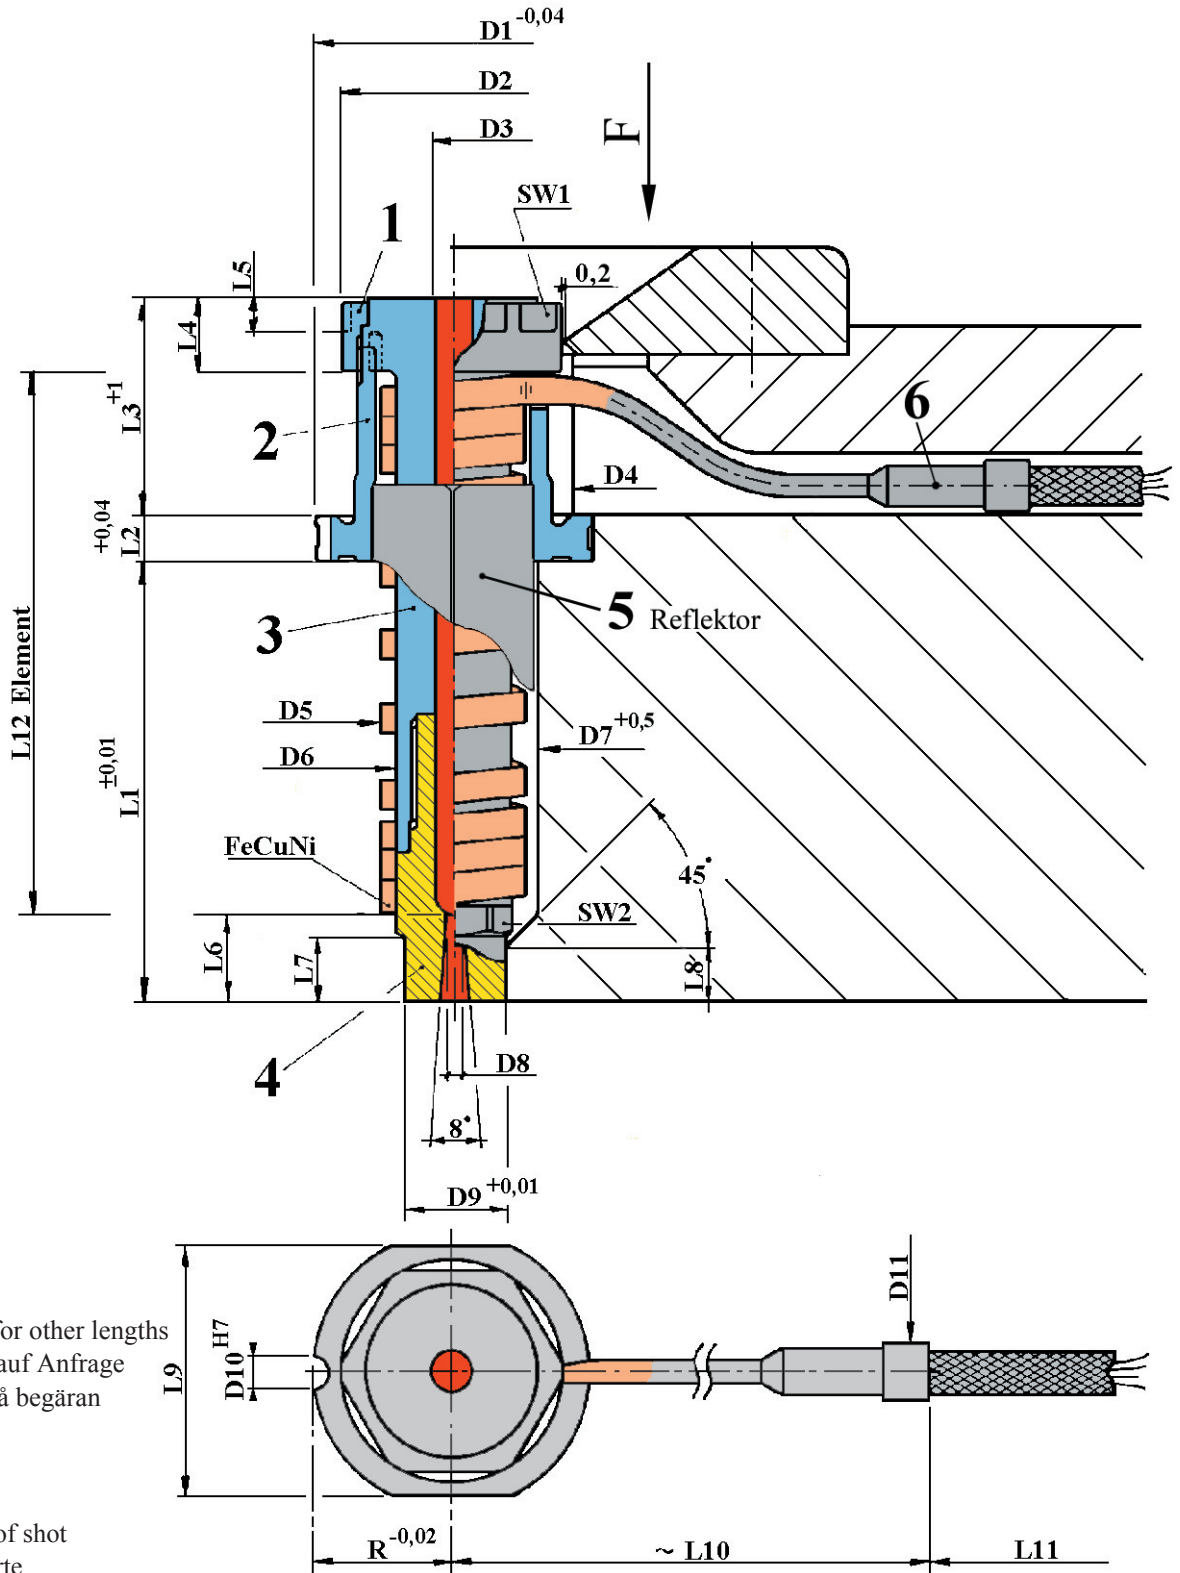

- F= Maximum load
- Max Belastbarkeit
- Max belastning

Typ	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	R	SW1	SW2	Volt	kN
AS-16	38	30	6	32	22,5	16	23,5	2-3	14	4	9	6	30	10	4	14	9	8	35	95	700		19	27	14	230	50	
AS-20	44	35	7,5	37	27	20	28	2,5-4,5	18	4	9	7	35	12	5	17	11,5	10	41	105	1000		22	32	18	230	80	